



Akumulátorový postřikovač

Manuál



Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

PULV Electric obsahuje:

- 1 ks nádrž 30L s koly a rukojetí
- 1 ks hadice 6 metrů
- 1 ks nerezový nástavec 600 mm vybaven (s rychlospojkou)
- 1 ks stříkací pistole vybavena
- 4 ks stříkací trysky (kulaté, ploché, trojitě a mlhové)
- 2 ks baterie lithium-iontové
- 1 ks nabíječka baterií
- 1 ks upozornění



Technická charakteristika:

Nádrž: 30 litrů
Baterie: lithium-iontová, 18 V, dobíjecí za 1 h30
Kapacita baterie: 2150 mAh
Pracovní tlak: od 1,5 do 6 barů
Průtok: 3,5 l / min
Dosah: až 8 m
Pracovní doba: přibližně 1 h na baterii
Rozměry: Výška = 960 mm
Šířka = 460 mm
Hloubka = 330 mm
Hmotnost bez nákladu: 12,5 kg

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

Exploded view :



Hose holder
Simplified storage



Charger + battery
*Lithium-ion,
mains 220V*



Plastic wheels
Off-road use



ON/OFF switch
Power selector
speed 1 or 2



Metal wheel axle
Strong




Battery box
*Be careful not to spray
product on the cover*



Drain plug

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

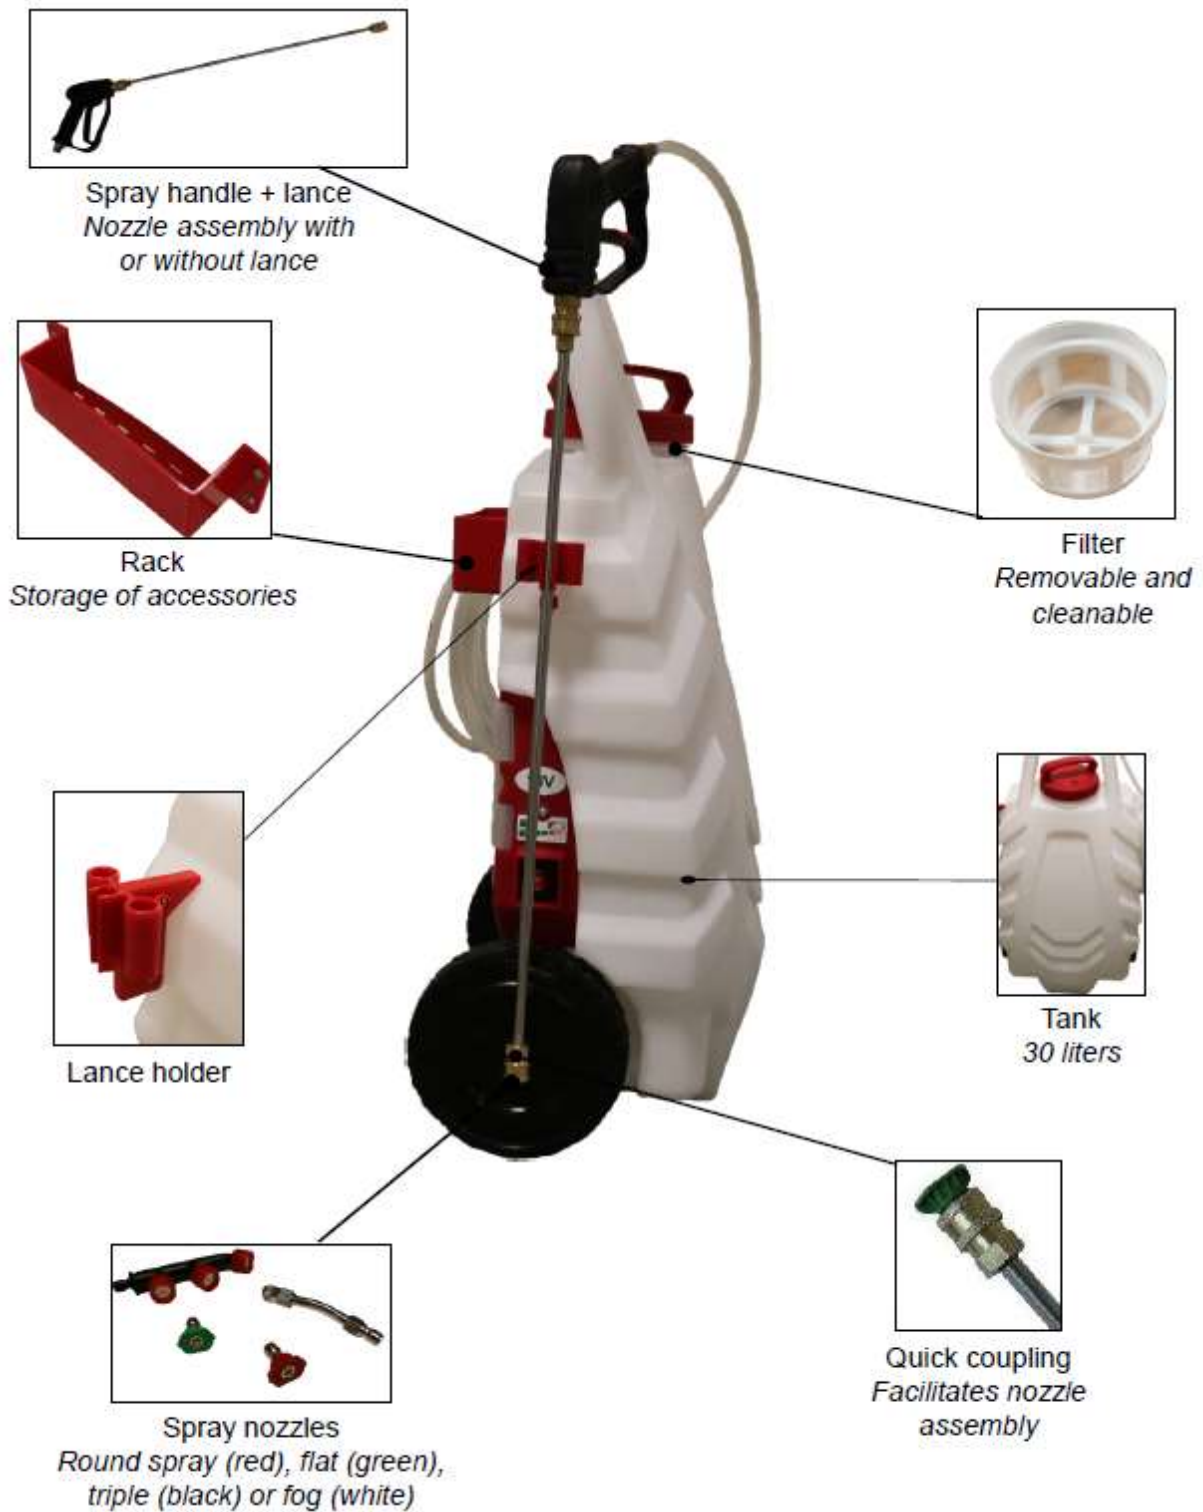

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

Popis výrobku:

Akumulátorový postřikovač PULV umožňuje dezinfekci a čištění stříkáním směsi vody a chemických produktů, hnojiv, atd.....

Zmáčknutím pistole se automaticky spustí čerpadlo napájené z baterie.

Použitím rozdílných trysek dojde ke změně tvaru paprsků a vzdálenosti postřiku.

Popis	Ilustrace
Krok 1: Nabijte baterii nabíječkou (minimálně 1 hodina 30 minut)	
Krok 2: Vložte baterii do krytu a současně zkontrolujte indikátor nabíjení nad vypínačem.	
Krok 3: Namontujte držák trysky pomocí dodaných šroubů.	

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

ÚDRŽBA

- Pokud nepoužíváte zařízení zabraňte neúmyslné aktivaci, ponechte přepínač v poloze „0“.
- Když se v zásobní nádrži používají chemické produkty, proveďte úplné vyčištění nádrže.
- Neskladujte nádrž, pokud obsahuje kapaliny.
- Řiďte se pokyny výrobce chemikálií pro skladování / likvidaci.
- Ujistěte se, že vypouštěcí zátka na nádrži je nasazena správně a těsní.
- Pravidelně čistěte filtr, abyste zajistili dobrý výkon.
- Nepoužívejte korozivní prostředky, které by mohly poškodit těsnění čerpadla/nebo stříkací pistole a jakékoli kovové / kroužky, které jsou v přímém kontaktu s chemickými výrobky.

ČIŠTĚNÍ / SKLADOVÁNÍ

- Nikdy nevynechávejte chemický produkt v nádrži. Nádrž vypustěte a vypláchněte.
- Poté vyčistěte stříkací pistoli a nádrž čistou vodou (asi 4 litry).
- Nechejte proud vody stříkací pistolí po dobu 30 sekund při stisknutí stříkací pistole.
- Je-li to nutné, můžete trysky pro čištění vyjmout.

VAROVÁNÍ

- Před skladováním vždy nabijte baterii.
- Nepoužívejte výrobek přímo na kryt pouzdra baterie.
- Během skladování, baterii alespoň jednou dobijte, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Uchovávejte postřikovač na bezpečném a suchém místě (mimo dosah dětí).
- Na postřikovač nepokládejte žádné jiné předměty. Neuchovávejte postřikovač při teplotách nad +35 ° C nebo přímo na slunci.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a / nebo vážnému zranění.
- Respektujte všechna varování a pokyny.
- Termín „elektrické nářadí“ ve varováních odkazuje na váš nástroj připojený k zásuvce (s drátem) nebo k baterii (bez drátů).

RECYKLACE PRODUKTU

- Výrobky, jako je elektroodpad, by neměly být vyhazovány do domácího odpadu.
- Je to produkt s lithium-iontovou baterií, recyklujte jej tam, kde to zařízení dovolí. Ohledně recyklace se obraťte na obec (sběrný dvůr) nebo prodejce.
- Nevyhazujte zařízení do domovního odpadu, ohně nebo vody.
- Stříkací pistole musí být recyklována nebo odstraněna v ekologické cestě.
- Ověřte kompatibilitu chemie použité se složkami produktu.

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím musí být baterie plně nabitá. Doba nabíjení je přibližně 1,5 hodiny.

Součástí nabíječky je lithium-iontová baterie a baterie instalovaná v postřikovači.

ÚDRŽBA BATERIE

Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem, jinak hrozí požár!

Používejte postřikovač pouze s výslovně určenými bateriemi.

Pokud baterii nepoužíváte, udržujte ji v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které se mohou připojit z jedné svorky na druhou. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

V extrémních podmínkách může z baterie vytékat kapalina; vyvarujte se každého kontaktu s touto kapalinou. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud kapalina přijde do kontaktu s očima, vyhledejte pohotovostního lékaře. Tato kapalina může způsobit podráždění nebo popáleniny.

K nabíjení PULV ELECTRIC NEPOUŽÍVEJTE jinou nabíječku.

Aby bylo možné baterii chránit před úplným vybitím, postřikovač se automaticky vypne pomocí integrovaného ochranného obvodu, když je třeba baterii nabít.

POSTUP NABÍJENÍ BATERIE

Ujistěte se, že síťová zásuvka má normální napětí (sektor 220 V), zasuňte zástrčku nabíječky do hlavního napájecího zdroje.

Indikátor nabíjení se rozsvítí červeně, což indikuje nabíjení baterie. Když se červená LED rozsvítí zeleně, je zcela nabitá.

Během nabíjení se baterie může zahřívat, což je rozhodně normální.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte nabíječku ze zásuvky.

Teplota při nabíjení musí být mezi +5°C a +45°C.

Po delším používání nechejte baterii před nabitím ochladit.

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO OBLASTI

Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek na tmavých nebo tmavých místech vede k nehodám.

Nepoužívejte elektrické nářadí na výbušných místech, zejména při kontaktu s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit plyny nebo páry.

Při používání elektrického nářadí udržujte děti a ostatní v bezpečné vzdálenosti. Rozptylování kapalin může způsobit nehodu.

Nemiřte proudem na lidi nebo zvířata!

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (brýle, masky, rukavice, kombinézu,).

Záruka:

OMEZENÁ ZÁRUKA BEZDRÁTOVÝ postřikovač s lithium-iontovou baterií
1 LETNÍ ZÁRUKA od data pořízení s výjimkou níže uvedených podmínek a okolností.

TATO ZÁRUKA JE NEPLATNÁ A NEZAHRNULJE:

Výrobek prodán v upraveném stavu nebo použit jako vybavení k pronájmu.

Spotřební zboží, které se při běžném používání opotřebovává.

Estetické vady, které nenarušují funkčnost výrobku.

Poškození způsobené výbuchem.

Nesprávné zacházení nebo instalace.

Nesprávné napětí nebo zapojení.

Špatná údržba.

Nevhodná úprava, použití příslušenství a přídatných zařízení, které se výslovně nedoporučují.

Náklady na dopravu od zákazníka k dodavateli.

Nezbytné opravy z důvodu zneužití nebo nedbalosti obsluhy nebo selhání instalace, používání, údržby nebo skladování produktu podle pokynů v příručce.

JAKÁKOLI ZTRÁTA PŘÍSLUŠENSTVÍ, POŠKOZENÍ NEBO NÁKLADŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VADU, PORUCHU NEBO PORUCHU VÝROBKU.

Škody způsobené chladem, mrazem, horkem, deštěm, nadměrnou vlhkostí.

Používejte s korozivními materiály, které nejsou kompatibilní s komponentami (materiály, spoje, ...) zařízení.

V případě pochybností kontaktujte svého prodejce a zkontrolujte kompatibilitu chemikálií použitých s PULV ELECTRIC.

Nepoužívejte postřikovač na rozpouštědla, ředidla ani barvy!

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

Prohlášení o shodě:

شهادة – Certificat – 증명서 – 證明書 – Сертификат – Certificate of Compliance

Certificate of Compliance

No. 2T160401.TDP0N16

Technical Construction File no. SCC(16)-41103A-48-10-MD/LVD/EMC



Certificate's
Holder:

Taizhou Dongtai Plastic Cement
Co., Ltd.

Hardware & Plastic Park, Pengjie Town Luqiao Area,
Taizhou City, Zhejiang Province, China

Certification ECM
Mark:



Product:
Model(s):

Hand Push Type Sprayer

GS18-20L-AS, GS18N-20L-AS, GS18-30L-AS,
GS18-40L-AS, GS18N-30L-AS, GS18N-40L-AS

Verification to:

Standard:

EN ISO 12100:2010,
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014,
EN 62133:2013, EN 61960-2:2001,
EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

related to CE Directive(s):

2006/42/EC (Machinery)
2014/35/EU (Low Voltage)
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)

Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity at www.entecerma.it.

This verification doesn't imply assessment of the production of the product(s).

Additional information, clarification about the **CE** Marking:



We attest that a TCF for the **CE** Marking process is in place. Whereas the Manufacturer is Responsible to start the **CE Marking Certification Procedure** and to perform all the necessary activities, as required by the Directive before placing the **CE** Mark on the product(s).

Date of issue 01 April 2016

Expiry date 31 March 2021

Chief Manager
Tim Wieden

Deputy Manager
Yvonne Müller

Ente Certificazione Macchine Srl
Via C. Belfi, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz