


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí Li-Ion baterie	20 V
Kapacita Li-Ion baterie	2,0 Ah / 4,0 Ah
90 min nabíječka baterií	240 - 220 V / 50 - 60 Hz a 120 V 60 Hz
Maximální tlak	700 barů (10 000 psi)
Nastavený tlak pojistného ventilu	500 barů (7 250 psi)
Průtok - vysoký	160 g/min (5,7 oz/min)
Průtok - nízký	100 g/min (3,6 oz/min)
Karuše maziva na jedno nabití baterie ⁽¹⁾	24 ks (2 Ah baterie) - 40 ks (4 Ah baterie)
Funkce displeje	Měřič stavu baterie, měřič výdeje maziva, měřič hladiny maziva, alarm přetlaku, alarm ztráty tlaku
Měřicí jednotky	gramy, unce
LED svítilna	Ano, s funkcí zapnutí/vypnutí
Délka hadice	1,100 mm (44")
Ramenní popruh	Ano
Hmotnost mazacího lisu	3,2 kg (7 liber)

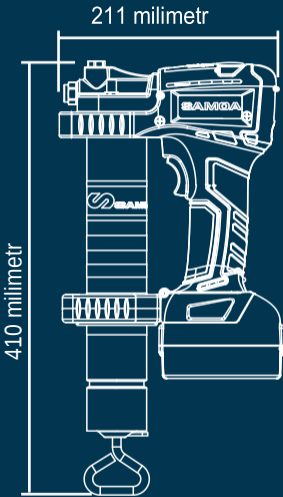

⁽¹⁾ Nízká rychlost - nízkého průtoku.

Počet 400 g mazacích kazet na jedno nabití pro mazací lis 4,0 Ah přes hadici, spojku a maznici plastického maziva: 23 kazet.

Počet 400 g mazacích kazet na jedno nabití pro mazací lis 4,0 Ah přes hadici, spojku a bez maznice plastického maziva: 36 kazet.

Počet 400 g mazacích kazet na jedno nabití pro mazací Lis 4,0 Ah při volné dodávce, bez hadice, spojky nebo maznice plastického maziva 40 kazet

Počet 400 g kazet maziva na jedno nabití se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je nabití baterie, pracovní tlak nebo viskozita maziva.

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Všechny modely obsahují jednu baterii, nabíječku baterií, přenosné pouzdro a jeden mazací lis s přívodní hadicí a mazací spojkou.

ČÍSLO MODELU

160 500	Bateriový mazací lis s akumulátorem 1 x 2 Ah. 240 - 220 V / 50 - 60 Hz
160 500 300	Bateriový mazací lis s akumulátorem 1 x 2 Ah. 110 V / 60 Hz
160 510	Bateriový mazací lis s akumulátorem 1 x 4 Ah. 240 - 220 V / 50 - 60 Hz
160 510 300	Bateriový mazací lis s akumulátorem 1 x 4 Ah. 110 V / 60 Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

169 503	Dopravní kufřík
169 012	Výstupní hadice plastického maziva
169 500	Nabíječka baterií
169 020	2 Ah - 20 V lithium-iontová baterie
169 021	4 Ah - 20 V lithium-iontový



169 503



169 012



169 500



169 020 / 169 021



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS
ŠPANĚLSKO A VÝVOZNÍ TRHY
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN,
831 E-33392 GUJÓN (ASTURIE), ŠPANĚLSKO
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: + 34 985 147 213
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

SAMOA S.R.O.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A REP. IRSKA
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

SAMOA S.A.R.L.
FRANCIE
samoafrence@samoafrence.com - www.samoafrence.com

SAMOA-HALLBAUER GMBH
NĚMECKO A RAKOUSKO
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

SAMSON CORPORATION
SEVERNÍ AMERIKA
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

PRODEJNÍ KANCELÁŘ SAMOA CHINA
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industriální S.A. je jakýsi ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 aprobovaný společnost.

P-01/21 • 1 000 u. • Kříd Tvoze Hledání ISO



20 V bateriový
mazací Lis



20 V bateriový mazací lis

- Lithium-iontová baterie 2 Ah nebo 4 Ah
- Průtok ve dvou režimech:
 - Nízký průtok: 100 g/min (3,6 oz/min)
 - Vysoký průtok: 160 g/min (5,7 oz/min)
- Maximální tlak až 700 bar (10 000 psi) (omezeno na 500 bar - 7 250 psi s pojistným ventilem)
- Až 40 mazacích kazet na jedno nabití (viz technické specifikace produktu)

Multifunkční LCD

LCD displej poskytuje kritické informace v reálném čase pro udržení plné kontroly.

Odolná konstrukce čerpadla

- Kvalitní komponenty poskytují dlouhou a spolehlivou životnost.
- Ochrana proti přetlaku a přetížení.

Optimalizovaný elektromotor

- Zvyšuje výdrž baterie.
- Větší výkon pro mazání přes ucpané a znečištěné mazací armatury.

Pracovní světlo LED

- Pohodlné pracovní světlo LED s ovládáním zapnutí / vypnutí.

Odvzdušňovací ventil a plnicí koncovka

- Zařízení může být naplněno ze sudu tukem pomocí plnicího čerpadla.

Hadice 1.100 mm

- S koncovkou pro snadný přístup k mazacím bodům.

Režim duálního průtoku:

- Nízká 100 g/min.
- Vysoká 160 g/min.

Ergonomický design

- Dobře vyvážená hmotnost snižuje únavu při dlouhých směnách.
- Měkká rukojeť pro maximální pohodlí.

Provozní režim s nízkým nebo vysokým průtokem

Výdej maziva v g

Stav náplně

Tlačítko resetování

2 Ah nebo 4 Ah baterie

- Rychlé dobíjení baterií: méně než 90 minut (model 2 Ah).
- 4 Ah baterie pro prodlouženou životnost.

Gumové patky


- Přispějí k zafixování válce.
- Zajišťují stabilitu na rovných površích.

Úroveň nabití baterie

Měrné jednotky (gramy nebo unce)

Nízký / vysoký průtok tlačítko pro výběr rychlosti

Displej se během stavu přetlaku zbarví červeně, nebo když lis ztratí tlak nebo dojde mazivo.



Odolný přepravní kufřík s kovovými západkami. Včetně ramenního popruhu.

Pohodlné LED pracovní světlo s ovládáním ON / OFF.

700 barů (10 000 psi)
Omezeno na 500 bar s pojistným ventilem.

