


Manuál

Odstředivé čerpadlo s magnetickou spojkou pro čerpání vody. Napájení 12 nebo 24 V DC. Volný konec dvoužilového kabelu. Kladný pól + barva hnědá, záporný pól - barva černá. Ponorné vodní čerpadlo. Nepřipojujte kabel nesprávnému pólu, protože by mohlo dojít k poškození čerpadla.

1. Součástí čerpadla je regulace výkonu čerpadla (potenciometer +/- a spínač ON/OFF)
2. Před zapnutím čerpadla musí být čerpadlo upevněno ve vhodné poloze viz. obrázek

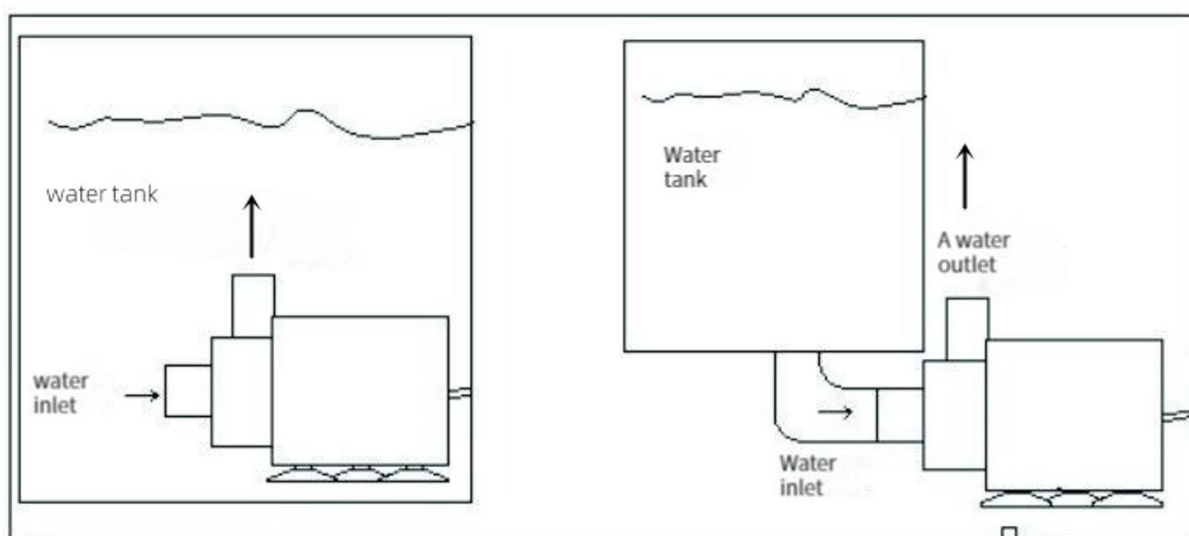

K čerpadlu připojte sací a výtlačné potrubí. Poté zapněte napájení. Při prvním čerpání, je potřeba 3 x (několikrát) zapnout a vypnout čerpadlo z důvodu odvzdušnění čerpadla. Po odvzdušnění bude čerpadlo pracovat bez problému. Čerpadlo není samonasávací a nemůže být provozováno bez čerpané kapaliny.

2. Neměňte kladnou a zápornou polaritu pumpy (hnědý +/modrý -)
3. Ne-přepětí čerpadla, zajistit napětí a proud potřebný pro chod čerpadla.
4. Čerpadlo nesmí být provozováno bez vody (na sucho).

Pokyny pro stejnosměrné vodní čerpadlo

Všechny modely vodního čerpadla jsou stejnosměrné 12V nebo 24V DC. Na čerpadle je uvedeno napětí. Je zakázáno přímo připojovat čerpadlo na napětí 220V.



DC obecně označuje výstupní napětí z baterie, solárního panelu, stejnosměrného napájení. Při připojování čerpadla se ujistěte, že výstupní napětí je kompatibilní s napětím uvedeným na čerpadle. Pracovní proud nesmí být vyšší nebo nižší než použité napětí. Přepětí způsobí přetížení a spálení čerpadla, zatímco podpětí zabrání činnosti čerpadla. Požadovaný proud nesmí být menší než požadovaný pracovní proud, jinak čerpadlo nebude správně fungovat.

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

voltage range	DC24V/84W	lift	700CM
work noise	less than 35 DB(distance 20CM)	flow	3000 L/H
liquid	water,underground water,seawater	temperature	-20~100celsius degree
environment dampness	45%~90%	continuous working time	>20000H
motor	brushless motor	usage	submersible/used on land

voltage range	DC12V/36W	lift	500CM
work noise	less than 38 DB(distance 20CM)	flow	2000L/H
liquid	water,underground water,seawater	temperature	-20~100celsius degree
environment dampness	45%~90%	continuous working time	>20000H
motor	brushless motor	usage	submersible/ used on land

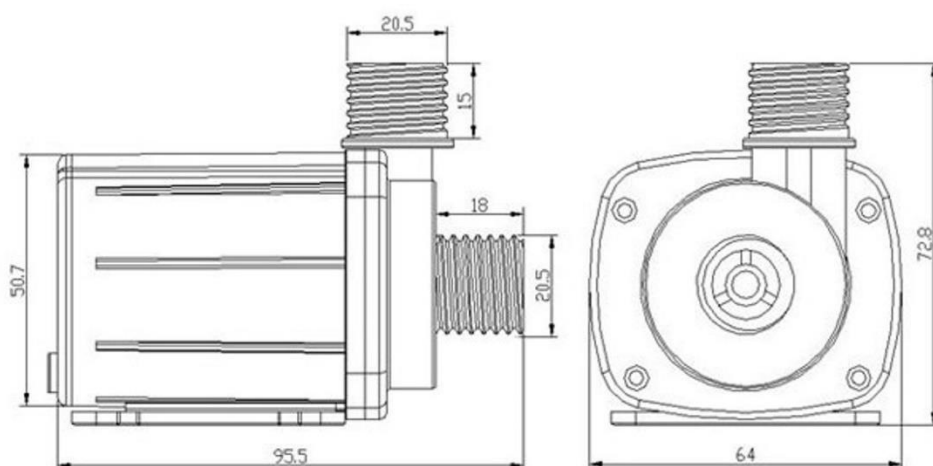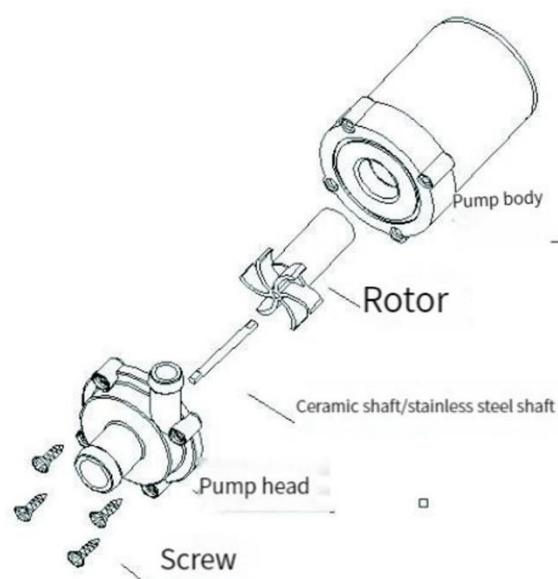

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz

ZÁRUKA SEAFLO

Společnost zaručuje, že na produkty drží záruku po dobu dvou (2) let od data nákupu zákazníka a převzetí zboží.

Není-li doklad o koupi, záruka se vztahuje na dva (2) roky od data výroby uvedeného na typovém štítku motoru nebo na uvedených výrobcích, v žádném případě nesmí přesáhnout dva (2) roky.

Omezená záruka se nevztahuje na výrobky, které byly nesprávně nainstalovány, nesprávně použity nebo nejsou kompatibilní s doporučenými komponentami výrobce.

Záruka se nevztahuje na poruchy produktů způsobené cizími úlomky, chodem na sucho, špatnou instalací,

Záruční nároky mohou být vyřešeny autorizovaným servisním střediskem. Náklady s vrácením zboží se hradí zasílající. Pečlivě zabalte všechny předměty reklamace. Společnost nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené během přepravy do servisního střediska.

Závazek společnosti podle této záruční politiky je omezen na opravu nebo výměnu produktů. Na produkty, které nejsou shledány vadnými (v souladu s podmínkami této omezené záruky), se účtují poplatky, které má navracený zaplatit za testování a balení jednotek „testovaných“. Společnost si vyhrazuje právo zvolit způsob přepravy! Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění aktualizovat specifikace, měnit ceny nebo provádět náhrady.

Create Flow s.r.o.

Tel: +420 722 712 652 info@createflow.cz www.createflow.cz